


Montage

1. Obere Halbschale der Stabilrohrschelle ohne Werkzeug mit der Anschlußmutter am Bauteil montieren.
2. Rohr einlegen und mit dem entsprechenden Anzugsmoment M anziehen.

Spannbereich [mm]	Anzugsmoment [Nm]
14 - 23	2
24 - 65	2
67 - 115	3
124 - 162	5
165 - 214	10
219 - 318	10

Installation

1. Tighten threaded nut of upper part of Stabil clamp by hand to the construction component.
2. Put pipe into pipe clamp and tighten with mentioned tightening torque M.

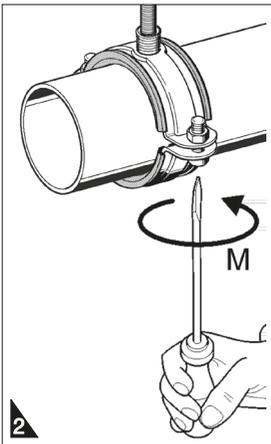

Size range [mm]	Tightening torque [Nm]
14 - 23	2
24 - 65	2
67 - 115	3
124 - 162	5
165 - 214	10
219 - 318	10